


	Bronpi Calefacción S.L. Carretera Córdoba-Málaga, KM.78,2 14900 Lucena (Córdoba) www.bronpi.com			
	DoP: L-BRP 050		EN-16510-1 // 16510-2-1:2023	
Organismo notificado Notified body Organisme notifié Organismo notificado Organismi notificati: Strojirenský Zkušební Ústav S.P.				
Modelo Model Modèle Modelo Modello:		HYDRONOVA-PLUS	Zkušební protokol:	30-17901/4/T
Aparato tipo Typ přístroje Type d'appareil Tipo de aparelho Tipo di apparecchio: typ BE				
Funkce zařízení Provoz zařízení Fonctionnement de l'appareil Funzionamento dell'apparecchio : INT				
Zařízení pro vytápění domácností, spalující pevná paliva. Část 2-1: Kamna. Residential solid fuel burning appliances.Part 2-1: Roomheaters Appareils de chauffage domestique à combustion solide. Partie 2-1 : poêles. Aparelhos de aquecimento domésticos que utilizam combustíveis sólidos. Parte 2-1 Salamandras Stufa di riscaldamento domestici a combustibile solido. Parte 2-1: Riscaldatori per ambienti				
Používejte pouze doporučené palivo / Používejte pouze doporučené palivo / Používejte pouze doporučené palivo / Utilizar apenas o combustível recomendado / Utilizzare solo il combustibile raccomandato			leña dřevěné polena buches lenha legna	
Nosnost Nosnost Nosnost Nosnost Nosnost				NPD

Minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů. Minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů Distances minimum aux matériaux combustibles. Minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů Distanze minime dai materiali combustibili.						
dB: 0	dF: 1500	dc: 750	dR: 400	ds: 400	dL: 1500	dP: 800

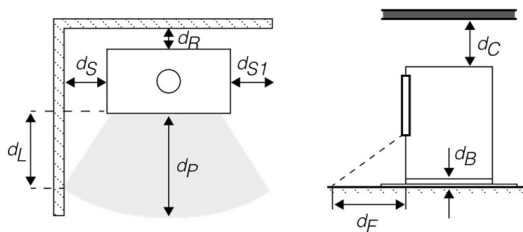

Prestación declarada a potencia calorífica Deklarovaný výkon při topném výkonu Deklarovaný výkon déclarée à la puissance thermique Desempenho delarado na potencia de aquecimento Prestazioni dichiarate allà potenza termica.	Název	Část
Emisión Emise Émission Emissão Emissione CO_{nom} (13 % O₂)/CO_{part} (13 % O₂)	621 mg/m ³	-
Emisión Emission Émission Emissão Emissione NO_{xnom} (13 % O₂)/NO_{xpart} (13 % O₂)	170 mg/m ³	-
Emisión Emise Émission Emissão Emissione OGC_{nom} (13 % O₂)/OGC_{part} (13 % O₂)	39 mg/m ³	-
Emisión Emission Émission Emissão Emissione PM_{nom} (13 % O₂)/PM_{part} (13 % O₂)	26 mg/m ³	-
Temperatura de salida de gases de combustión. Combustion gas outlet temperatura. Température de sortie des gaz de combustion. Temperatura de saída do gás de combustão. Temperatura uscita gas di combustione. (TS_{nom}/TS_{part})	214 °C	-
Minimální tah Minimální podtlak Tirage minimum Depressão mínima Depressione minima (P_{nom}/P_{part})	12±2	10±2
Caudal máscico de los gases de combustión. Hmotnostní průtok spalovacích plynů. Débit massique des gaz de combustion. Taxa de fluxo de massa de gases de combustão. Portata massica dei gas di spalování. (Øf.g_{nom}/Øf.g_{part})	10,6 g/s	-
Požární bezpečnost zařízení v komíně. Požární bezpečnost zařízení v komíně. Požární bezpečnost zařízení v komíně. Požární bezpečnost zařízení v komíně. Požární bezpečnost zařízení v komíně. (T_{class})	T400	
Potencia de calefacción. Topný výkon. Puissan cedechauffe. Potencia de aquecimento. Potenza di riscaldamento. (P_{nom}/ P_{part})	12,7 kW	5,0 kW
Potencia de calentamiento de agua. Výkon ohřevu vody. Pussance de chauffage dell'eau. Potência de aquecimento. Potenza di riscaldamento dell'acqua. (P_{Wnom} / P_{Wpart})	10,6 kW	2,1 kW
Účinnost Efficiency Efficacité Eficiencia Efficienza. (η_{nom}/ η_{part})	84,0	-
Účinnost sezónního vytápění. Seasonal heating efficiency. Efficacité du chauffage saisonnier. Eficiência de aquecimento sazonal. Efficienza termica stagionale (η_s)	75,4	-
Índice eficiencia energética. Index energetické účinnosti. Indice d'efficacité énergétique. Índice de eficiencia energética. Indice di efficienza energetica. (EEI)	113	
Třída Třída Třída Třída Třída	A+	
Typ provozu Provoz spotřebiče Fonctionnement de l'appareil Tipo de operação Funzionamento dell'apparecchio	INT	
Spotřeba elektrické energie. Spotřeba elektrické energie. Spotřeba elektrické energie. Spotřeba elektrické energie. Spotřeba elektrické energie. (elm x / elmín)	-	-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu. Spotřeba energie v pohotovostním režimu. Spotřeba energie v pohotovostním režimu. Spotřeba energie v pohotovostním režimu. Spotřeba energie v pohotovostním režimu. (elsb)	-	-
Průměr výstupu kouřových plynů Výfukové potrubí spalin Tuyau d'échappement des gaz de combustion Průměr výstupu kouře Potrubí pro odvod kouře	150 mm	
Rozměry zařízení (šířka x výška x hloubka) Velikost zařízení (šířka x výška x hloubka) Rozměry zařízení (šířka x výška x hloubka) Rozměry zařízení (š x v x h) Rozměry zařízení (šířka x výška x hloubka)	721 x 1062 x 529 mm	
Čistá hmotnost Čistá hmotnost Čistá hmotnost Čistá hmotnost Čistá hmotnost	183 kg	

Lea y siga las instrucciones de uso Přečtěte si a dodržujte pokyny k použití Lire et respecter le mode d'emploi utilisateur Ler e seguir as instruções de utilização Leggere e seguire le istruzioni di funzionamento
