

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Znamení zástupce výrobce: Foreintra de S.A.
Adresa oprávněného zástupce: Janówek, ul. modrzewiowa 54 05-555 tarczyn

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKOU NORMOU N0 RMS.

Název produktu: Svářečka plastů (ochranná známka Raft & Dele) Ochranná známka
modelu): KD852 / YH-858D a KD858 / YH-858
Údaje o výrobku: Výkon 700 W

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

2014/35/EU Směrnice LVD
2.2011/65/EU ROHS 2 Ředitelství
3.2000/14/ES Směrnice o emisích hluku

vved!u@ normu:

EN60335-1:-2012; EN60335-2-45:2003*A1:2008*A2:2012; EN 50581:2012;
EN ISO 3744: 2010

Cerť yfikał s říslem ES140708 069S -1 vydaná společností Shenzhen EMTEK Co. Ltd.
(Bldg 69, Majia]ong Industry Zone, Nanshen District, Shenzhen, Guangdong, China) ze
dne 11.02.20 15.

Odpovědnost za vedení technické dokumentace: mod rzewiowa 54 05-555 tarczyn.

Ma Do ng Hui,Tarczyn, 01.08.2019

Elektrické výrobky se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Měly by být likvidovány ve specializovaných recyklačních zařízeních. Informace o likvidaci elektrospotřebičů získáte na místních úřadech.

I. Funkce


1. Mikrokontrolér, uzavřený okruh, mikropočítač, řízení teploty, LED displej, vysoký výkon. Rychlý ohřev, přesné měření teploty a vysoká úroveň tepelné účinnosti.
zuřivá teplota, zlepšená ochrana proti vztlínání a poškození, výrazné zvýšení obsahu kapalin, bezolovnaté lůdng.
2. Zařízení lze použít k mnoha činnostem. Zařízení lze použít k mnoha činnostem.
3. Baňka je vybavena senzorem. Při držení baňky je možné rychle změnit provozní režim; po položení baňky na stojan se zařízení přepne do **prohřívání** režimu. Rukojeť zajišťuje komfort obsluhy v reálném čase a díky **prohřívání** systému má navíc zařízení prodlouženou životnost.
4. Spotřebič je vybaven automatickým systémem ochrany **spotřebiče**, který prodlužuje životnost topného tělesa.
5. Vzduch v pájecí stanici je generován ventilátorem s bezkartáčovým motorem. Zařízení se vyznačuje velmi dlouhou životností a nízkou hladinou hluku.

II. Specifikace

U "æI	858 Seria
Výfoukněte	Ventilátor s ðezbrush motorem
Foukací kapacita	120 l/mm (max.)
Teplotní rozsah	100 °C - 450 °C
Zobrazit	LED lampa
(délka s kabelem)	120 cm
rozměry	13,8 cm (výška) x 10 cm (šířka) x 15 cm (délka)
Waqa net	1,55 kg
Hladina hluku	méně než 45 dB

Pozor:

Při výměně věnujte zvláštní pozornost uzemňovacím vodičům a slalomovým součástem, které se mohou rychle poškodit.

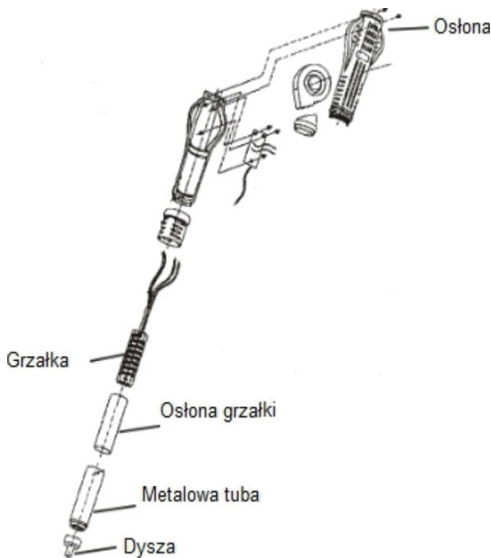

V. Nastavení teploty

Teplotu nastavíte pomocí příslušných tlačítek na trubici.
(v závislosti na modelu spotřebiče) na požadovanou hodnotu. Modely vybavené LED displejem zobrazují nastavenou teplotu na displeji. Stisknutím tlačítka se teplota změní o 1 °C. Podržení tlačítka se hodnota teploty zvýší rychleji v tzv. zrychleném režimu. Po uvolnění tlačítka se na displeji zobrazí pořízená teplota po dobu přibližně 2 s a poté se zobrazí teplota topného tělesa a přejde do pohotovostního režimu.

POZNÁMKA: Vysvětlení značení

- A. "----" znamená, že teplota je nižší než 100 °C. Spotřebič je v režimu goivé. Baňka je umístěna na stojanu.
- B. "S-E" znamená problém se snímačem. Topné těleso je třeba vyměnit.
- C. "S-A" znamená problém s pamětí. Musíte mít paměť úřadu.
- D. Teplota je nižší než 50 °C a během provozu se nezvyšuje. To znamená problém s topným tělesem. Topné těleso je třeba vyměnit.

VI. Podmínky použití:

1. Ujistěte se, že výstup pájecí šterbiny není nijak zablokován nebo zakryt. Přístroj vyžaduje dostatečné větrání.
2. Baňka by měla být vždy odšroubována na podložce.
3. Po použití je třeba baňku umístit zpět na základnu, aby vychladla.
4. Vzdálenost mezi přívodem vzduchu a obrobkem by neměla být menší než 2 mm.
5. Měly by být vybrané pouze trysky, které jsou pro stroj určeny a které jsou potřebné pro danou práci. Mějte na paměti, že každá tryska je určena pro práci při různých teplotách.

Návod k obsluze

Překlad původní struktury


PÁJECÍ STANICE SMD

Model 858



Děkujeme vám za zakoupení našeho vybavení. Přístroj je určen k pájení pájení dva
Než začnete s přístrojem pracovat, přečtete si prosím pozorně tento návod.

Specifikace trysek ějejich průměřc

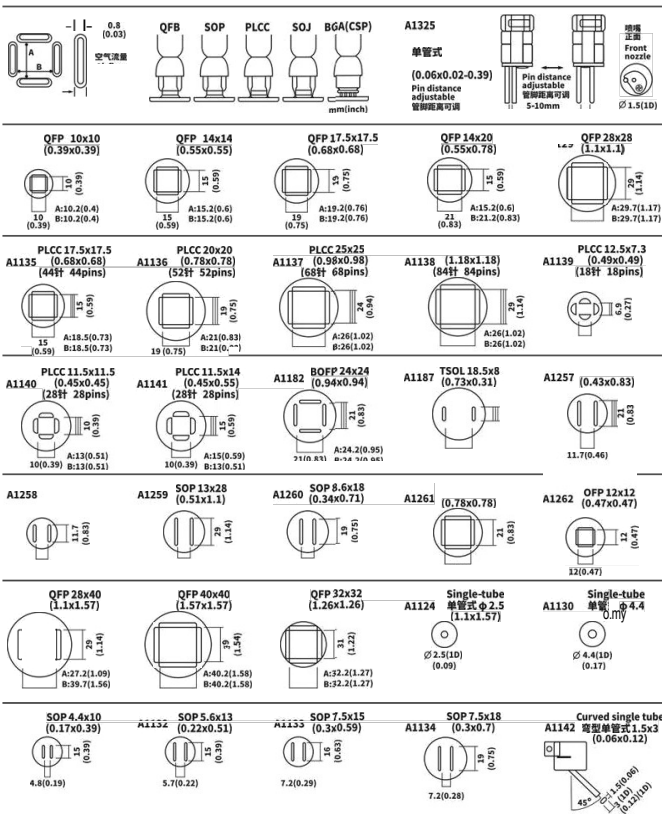

IV. Návod k obsluze

1. Umístěte pájecí stanici na a vhodné místo pro práci. Poté připojte páječku. Umístěte baňku na stojan.
2. Připojte kabel za motorem.
3. Zápas adpowiednig duși.
4. Spusťte napájení. Na displeji ecran se nezobrazí ----. To znamená, že zařízení je v pohotovostním režimu (k dispozici u modelů s LED displejem) pro provoz.
5. Pomocí tlačítek "vzhůru"/"dolů" zvolte požadovanou teplotu.
6. Po vyjmutí baňky ze sklenice se začne zahřívát. Nastavte jinnou foukání. Zařízení je
7. Po ukončení práce se spotřebičem vraťte baňku zpět na stojan. V tomto okamžiku spotřebič vypne ohřev, aby baňku ochladil. Jakmile teplota topného tělesa dosáhne 100 °C, na displeji se zobrazí ----. To znamená, že stanice přešla do pohotovostního režimu. Pokud teplota klesne pod 170 °C, přístroj se vypne.
8. Pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá, měl by se vypnout nebo odpojit od elektrické zásuvky.

POZNÁMKY:

Pokud je to možné, nastavte termostat na co nejnižší teplotu a na co nejvyšší přehřátí, aby byla dlouhodobě zachována správná funkce topných těles.

VII. Výměna topného tělesa

1. Před výměnou se ujistěte, že je pájecí stanice dostatečně chladná na dotek.
2. Povolte dva šrouby umístěné na baňce.
3. Otočte baňku ve směru opačném, než je směr nádržky. Odšroubujte pokryvě.
4. Vyměňte ventilátor, zatlačte šroub a vyměňte tiskovou desku.
5. Zvláštní pozornost věnujte každým jednotce. Z a c h á z e j t e s nimi opatrně, aby se nezlomily nebo nepřetrhly.
6. Vyměňte topná tělesa a kryt z duté trubky, abyste nepoškodili dutý zemnicí vodič.
7. Nový kryt nasadte na novou topnou elementci a umístěte ji do ocelového poklopu.
8. Zlóz kolbę.

III. Použití:

- 1) Zařízení je vhodné pro odstraňování elektronických součástek, jako jsou SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA atd.: SOIC, CHIP QFP, PLCC, BGA atd. Řešení je vhodné pro odstraňování elektronických součástek, jako jsou SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA atd.: (zejména malých vodičů a konektorů)
- 2) Další aplikace zahrnují: smíršťování, sušení barev, odstraňování lepidla, odmašťování, zahřívání, svařování plastů.