


KRAFT&DELE

SENZOR PLYNU

**Překlad originálního návodu k
použití NÁVOD K POUŽITÍ
KD11397**

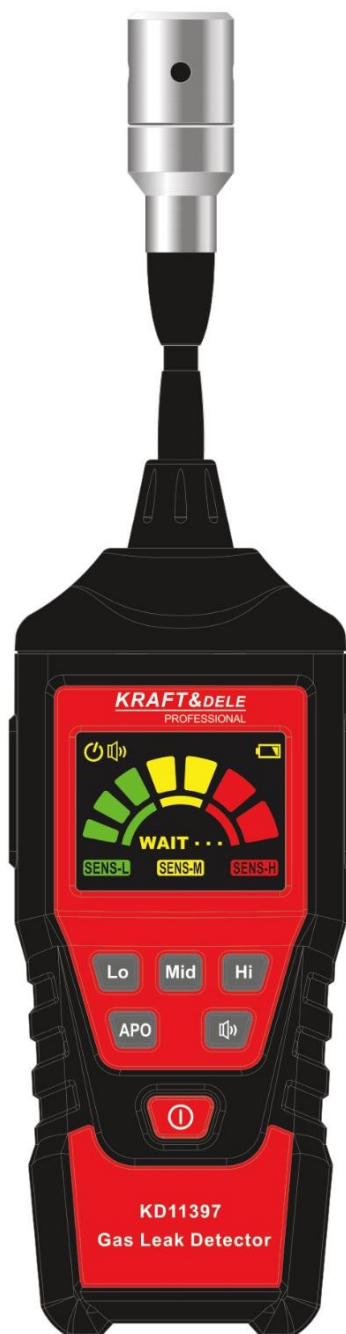

1. Úvod

Tento přístroj zajišťuje detekci hořlavých plynů. Je vynikajícím nástrojem pro použití v každé situaci, kdy existuje podezření na hořlavý plyn, páru nebo zbytek. Používá se k lokalizaci známých úniků, ke kontrole těsnosti a k ověření bezpečnosti potenciálně nebezpečných míst.

- A. Plynové potrubí a trubky
- B. Plnicí stanice na propan
- C. Palivo v lodních podpalubích
- D. Úniky výfukových plynů a paliva
- E. Kontrola bezpečnosti šachet

Přestože přístroj reaguje na vysoké hladiny oxidu uhelnatého, neměl by být používán jako detektor tohoto plynu v běžné místnosti nebo pracovní atmosféře. Používá se pouze k lokalizaci úniku, jak je popsáno v uživatelské příručce.

Popis výrobku

Ruční detektor úniku hořlavých plynů lze použít k detekci úniku hořlavých plynů v potrubí, zařízení, regulátorech atd.

Upozornění: Dodržujte zkušební postupy výrobce. Neumísťujte kryt snímače na konec husího krku v blízkosti zdroje tepla.

VŽDY

- ☐ Zapněte měřicí přístroj v prostředí s "čistým vzduchem" mimo místo měření.
- ☐ Zkontrolujte, zda je klec snímače bezpečně upevněna.

NIKDY

- ☐ NIKDY neumísťujte měřidlo nebo klec snímače do horkého předmětu nebo na něj.

TLAČÍTKA

-  Tlačítko napájení
-  Signalizace nízké citlivosti.
-  Alarm střední citlivosti. Alarm
-  vysoké citlivosti. Tlačítko
-  automatického vypnutí
-  Tlačítko ztlumení zvuku

Uspořádání

- ① Klec Klec snímače ① obsahující senzor
- ② Prodlužovací kabel
- ③ Displej
- ④ Tlačítko



Postup měření



POZOR!

Zapněte měřicí přístroj v prostředí s "čistým vzduchem" mimo testovaný prostor. V opačném případě může měřič zobrazit chybu.

- 1) Stisknutím tlačítka " " zapnete napájení. Přístroj začne přibližně na 30 sekund upozorňovat a zobrazí se na displeji "WAIT".
- 2) Konec varování bude signalizován zvukovým signálem a měřič přejde do normálního provozního stavu.
- 3) Vstupte do oblasti detekce a spustíte detekci.
- 4) Vyhledejte zdroj úniku a pohybujte se podél potrubí (nebo jiného detekovaného objektu), které má být detekováno.
- 5) Pokud je koncentrace úniku vyšší než alarmová hodnota, aktivuje se alarm (když se ozve bzučák).

Další funkce

Volba alarmu :

Stiskněte , ,  pro výběr typu alarmu

Automatické vypnutí :

Bez jakékoliv operace a detekce signálu koncentrace se měřič automaticky vypne po přibližně 10 minutách, aby šetřil energii baterie.

Stisknutím tlačítka  funkci automatického vypnutí povolíte nebo zakážete. Pokud je funkce automatického vypnutí vypnutá, měřič nezobrazí symbol " ". V této době musí uživatel vypnout napájení ručně.

Ztlumení zvuku :

Stisknutím tlačítka  zapnete nebo vypnete zvukovou signalizaci.

Technické údaje

Citlivost detekce úniku (metan): přibližně 50 ppm

Detekované plyny (částečný souhrn):

Aceton, acetylen, alkohol, čpavek, benzen, butan, etanol, ethylenoxid, benzín, hexan, vodík, metan, nafta, zemní plyn, ředidla barev, propan, rozpouštědla atd.

Signalizace: vizuální a zvuková Automatické

vynulování: automaticky při spuštění **Provozní podmínky:**

0 až 50°C / 20 až 80%RH

Akumulátor: Baterie: 3 alkalické baterie AAA 3x1,5V

Údržba

Výměna baterií

Uvolněte kryt baterie pomocí šroubováku. Vyměňte baterie (3 x 1,5 V alkalické AAA) a nasadte kryt.

Čištění

K čištění povrchu měřiče použijte jemný čisticí prostředek a mírně navlhčený hadřík. Chcete-li provést tovární servis, vraťte výrobek prodejci.

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle pokynů ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: FOREINTRADE S.A.

Adresa zplnomocněného zástupce: janówek, ul.modrzewiowa 54 05-555 tarczyn

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI.

Název výrobku: Detektor plynu (s ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (ochranné známky): **Kraft & Kraft (Kraft & Kraft):** KD11397

Prohlášení:

Výrobek, na který se vztahuje toto prohlášení, splňuje požadavky směrnic ES:

1. 2006/42/ES Směrnice o strojních zařízeních
2. 2011/65/EU Směrnice ROHS 2
3. 2000/14/ES Směrnice o emisích hluku

Podle norem:

EN IEC 61326-1:2021

Certifikát číslo BCTC1912002750C vydaný společností BCTC Testing Co., Ltd. ze dne 9.1.2020.

Osoba odpovědná za vedení technické evidence: Ma Dong Hui,
janówek, ul.modrzewiowa 54 05-555 tarczyn

Ma Dong Hui, Tarczyn, 11.3.2024